

Nätspänning

230 VAC/50 Hz, max 0,05 A

Standbyeffekt

0,4 W

Drifttemperatur utanför dosa

-25 till +35 °C

Dimensioner

46x46x18 mm

Skydd

Övertemperatur mjukvara
Kortslutningsskydd

DALI-buss

Max 64 DALI-laster
Garanterad ström 128 mA
Maximal ström 150 mA
Max kabellängd 300 m (1,5 mm²)
Grundläggande isolering

Radio

2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

Radoräckvidd

Ca 10 m inomhus

Plejds meshteknik förlänger räckvidden genom att enheterna kommunicerar med varandra.

RISK FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM

Allt arbete på apparaten ska utföras av auktoriserad elektriker.
Nationella lagar och regler ska följas.

Plejd AB

Krokslätts Fabriker 27A
431 37 Mölndal, Sverige


Uppfyllda standarder

Härmed försäkrar Plejd AB att denna typ av radioutrustning DAL-01 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: plejd.com/compliance



DAL-01 INSTALLATIONS MANUAL





Du hittar mer information i **Plejd**-appen eller på **plejd.se**

1 Koppla in produkten

Produkten installeras i apparatdosa bakom tryckknapp/
doslock alternativt på vägg eller DIN-skena med hjälp
av Monteringsclips (MNT-01, medföljer ej).

Anslut produkten enligt kopplings-schemat till höger.
DAL-01 levererar själv spänning till DALI-bussen,
därför behövs ingen extern DALI power supply.

Kortslutningsskydd aktiveras efter 2 sekunder
och återställs efter 13 sekunder.

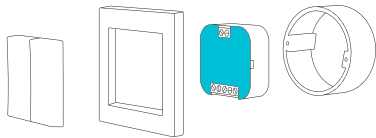

Extra styringångar 1 2

Kontrollingång 1 och 2 kan användas för styrning med t.ex.

- återfjädrande tryckknapp (förinställt)
- strömställare
- rörelsevakt (med neutralledare).


Ingångarna kan också användas för att trådlöst styra en eller
flera andra produkter från Plejd. Dessutom kan dubbelklick
på en tryckknapp användas för att aktivera scenarion.


2 Följ instruktionerna i appen

Ladda ner Plejd-appen via App Store eller Google Play.

När du strömförsörjt produkten enligt kopplings-
schemat kan du enkelt konfigurera den med appen.
För att göra detta krävs internetanslutning och
Bluetooth®. Du behöver ingen ytterligare utrustning
för att komma igång. Alla inställningar för produkten
görs sedan enkelt i appen.

3 Lämna över Plejd-systemet

Lämna över Plejd-systemet till din kund genom
att skriva systemkoden på den medföljande
klisterlappen . Koden hittar du i appen när
du är färdig med installationen.

Fäst klisterlappen i kundens elcentral. Överlämna
sedan välkomstfoldern  till kunden.

Support

Vid tekniska frågor vänligen kontakta vår kundservice:
support@plejd.com | +46 (0) 10 203 89 91